



ASI modulaire fiable, compacte et flexible répondant pleinement à vos besoins.  
Solution idéale pour les charges critiques monophasées dans des infrastructures triphasées.

☎ Télécoms    📶 Datacom    🚆 Transports en commun    🏭 Industrie    ⚡ Services d'électricité    🌿 Énergies renouvelables

**Entrée CA**  
3x400 Vca + N

**CC**  
408 Vcc


**Sortie CA**  
230 Vca

**Puissance**  
20 kVA / kW

**jusqu'à**  
100 kW

## Description

Flexa 200 est une ASI compacte et modulaire utilisant une technologie intelligente d'entrée 3P et de sortie 1P. Elle fournit une onde sinusoïdale pure avec un rendement de conversion de 96 %. Notre technologie offre un temps de transfert de 0 ms (du réseau aux batteries), intègre la fonction d'inverseur statique, une capacité boost contrôlée (pour déclencher les disjoncteurs en aval, tout en protégeant ceux en amont) et se caractérise par une maintenance facile (modules échangeables à chaud de 24 kg):

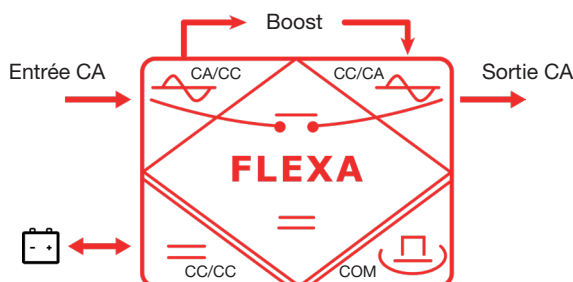

## Alimentation permanente

Flexa 200 se distingue par l'absence de configuration maître/esclave, une communication BUS redondante et une certification IPC9592B. Une gestion efficace des batteries permet d'être toujours prêt à sécuriser les charges grâce à une capacité de recharge rapide (jusqu'à 17kW), une faible ondulation de tension et différents modes de recharge.

## Flexibilité

Il est possible de configurer Flexa 200 en 50Hz ou 60Hz et il existe également une topologie 3P vers 3P (Flexa 200 - 400/400). Les armoires peuvent être personnalisées à la demande et les modules peuvent être intégrés dans des armoires tierces ou dans des armoires existantes réutilisées. Tout doit être aussi flexible que possible.

## Applications

Le système Flexa 200 est utilisé dans de nombreuses applications pour protéger les charges IT dans des centres de données et des sites d'informatique en périphérie. Flexa 200 convient également à l'industrie, aux énergies renouvelables, au pétrole et au gaz, aux services d'électricité et aux environnements rudes (jusqu'à IP54).

### Principales caractéristiques:

- Flexibilité
- Rendement de conversion 96 %
- Onde sinusoïdale pure garantie
- Gestion de la batterie
- Design industriel (jusqu'à IP54)
- Maintenance aisée
- Conception compacte et légère

Illustrations non contractuelles, pouvant contenir des équipements en option.

# Flexa 200 - 400/230

	Module	40 kVA/kW	60 kVA/kW	80 kVA/kW	100 kVA/kW
<b>Généralités</b>					
N° article module	T451970112				
CEM (immunité)	EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8				
CEM (émission) (classe)	EN 55022 (A)				
Sécurité	EN 62040-1-1				
EN62040-3 niveau de performance	VFI-SS-111				
MTBF / refroidissement	240 000 h / forcé				
Systèmes parfaitement redondants – conformes	3 niveaux de déconnexion sur les ports de sortie CA et d'entrée CC / 4 niveaux de déconnexion sur le port entrée CA				
RoHS	Conforme				
Vibration	GR63 vibration 0 à 100 Hz-0,1 g / vibration de transport 5-100 Hz 0,5 g 100 à 500 Hz-1,5 g / essai de chute				
Conditions de fonctionnement	Conçu pour une installation dans un environnement IP20 ou IP21. En cas d'installation dans un environnement poussiéreux ou corrosif, prendre les mesures adéquates (filtration de l'air, etc.)				
Altitude par rapport au niveau de la mer sans décalassement	< 1500 m / décalassement > 1500 m – 0,8 % par 100 m				
Température ambiante / stockage / humidité relative	-10 à 40 °C / -40 à 70 °C / 95 %, sans condensation				
Matériau (boîtier)	Acier revêtu-ALU ZINC – Panneau frontal revêtu noir RAL9005				
<b>Alimentation</b>					
<b>Données de l'entrée CC</b>					
Tension nominale (CC)	408 Vcc (204 cellules VRLA) ou 336 cellules (NiCd)				
Gamme de tension (CC)	336 Vcc à 490 Vcc				
<b>Données de l'entrée CA</b>					
Tension nominale (CA)	3x380 / 400 / 415+neutre 5 câbles pour 3 phases				
Gamme de tension (CA)	150 à 275 Vca entre ligne et neutre (décalassement 150 à 220 Vca)				
Plage de conformité avant transfert vers CC	Réglable				
Facteur de puissance	> 99%				
Gamme de fréquence / plage de synchronisation	50 ou 60 Hz (au choix) / plage 30 à 70 Hz réglable				
<b>Données de la sortie CA</b>					
Rendement (typique): CA vers CA / CC vers CA	96 % / 96 % (certifié par SGS à 45 % de charge)				
Tension nominale (CA*)	220 / 230 / 240 Vca monophasé				
Fréquence / Précision de fréquence	50 - 60 Hz / 0,03 %				
Puissance de sortie nominale (VA) / (W)	20 kVA / 20 kW	40 kVA / 60 kW	60 kVA / 160 kW	80 kVA / 200 kW	100 kVA / 640 kW
Capacité de surcharge de courte durée	130 % (15 secondes) 110 % permanente dans la plage de T°				
Facteur de puissance admissible	Pleine puissance de 0 inductive à 0 capacitive				
Distorsion harmonique totale (charge résistive)	< 1,5 %				
Recouvrement en cas d'impact de charge	0,4 ms				
Durée de la phase de démarrage	20 s à 40 s en fonction du nombre de modules installés				
Courant nominal à 230 Vca par phase	87 A	174 A	261 A	350 A	435 A
Facteur de crête à la puissance nominale	3 : 1				
Tenue au court-circuit	1,83 I <sub>n</sub> pendant 15 s et 1,41 I <sub>n</sub> après 15 s				
Gestion de la température interne et auto-protection	Oui				
<b>Performances de transfert</b>					
Coupage de tension max. / durée totale de tension de choc (max.)	0 s / 0 s				
<b>Signalisation et surveillance</b>					
Visualisation	Synoptique avec LED				
Sortie / surveillance d'alarmes	Contacts secs sur T4S / MODBUS, TCP-IP, SNMP				
Télécommande Marche / Arrêt	Bornier à l'arrière du rack via T4S				
<b>Armoires</b>					
Dimensions (LxHxP) avec by-pass manuel externe	19" x 3U x 515 mm		600 x 2100 x 800 mm		
Nombre d'armoires	N.a.	1	1	1	1

\* Tout fonctionnement dans des réseaux à basse tension entraîne le décalassement des performances de puissance.